DCM-120KE-HC

Dispenser, Acqua & Ghiaccio

Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 125

Capacitá contenitore: 4 kg

CODICE ARTICOLO: L032
PAESE DI ORIGINE: UNITED KINGDOM (UK)



Hoshizaki DCM-120KE-HC è un distributore di ghiaccio/acqua che produce fino a 125 kg di ghiaccio a cubetti in 24 ore. É possibile scegliere le seguenti combinazioni: solo ghiaccio (cubelet), ghiaccio (cubelet) e acqua oppure solo acqua.

- Il ghiaccio é erogato tramite leva ed é possibile selezionale la tipologia di miscela tramite pulsante
- Controllo delle porzioni tramite leva
- Il design della leva impedisce il contatto con il bordo del bicchiere, riducendo al minimo il rischio di trasmissione batterica
- Controllo della produzione di ghiaccio tramite sensore galleggiante e valvola dell'acqua
- Ideale per ambienti self-service
- Disponibile anche con pulsante in alternativa al design con leva (Prodotto DCM-120KE-P-HC)

TIPOLOGIA GHIACCIO: Cubelet + Acqua

ACCESSORI INCLUSI

Spazzola, Kit d'installazione

ACCESSORI OPZIONALI

N/A

FILTRI ACQUA CORRISPONDENTI

4HC-H Filtro Acqua Singolo, 4HC Cartuccia di sostituzione

PERIODO DI GARANZIA

2 anni di garanzia su parti di ricambio & manodopera

RIVESTIMENTO ESTERNO

Acciaio Inox (Lati, retro), stampo in ABS (fronte, top, vaschetta di scarico)

Tipologia refrigerante: R290 / Refrigerante: 0,095 kg / Equivalente CO2: 0,285 kg

CONDIZIONI DI UTILIZZO


Temperatura ambiente (minima): 5 °C, Temperatura ambiente (massima): 40 °C, Pressione acqua (minima): 0,05MPa (0,5bar), Pressione acqua (massima): 0,78MPa (7,8bar), Temperatura acqua (minima): 5 °C, Temperatura acqua (massima): 35 °C, Voltaggio: Tensione nominale ±6%

CERTIFICAZIONI

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA, Amsterdam
Paesi Bassi
Sede legale Italiana: P.zza S.Maria Beltrade 1, 20123 Milano

T. 0039 02 30557106
commerciale@hoshizaki.it
www.hoshizaki-europe.com

DCM-120KE-HC

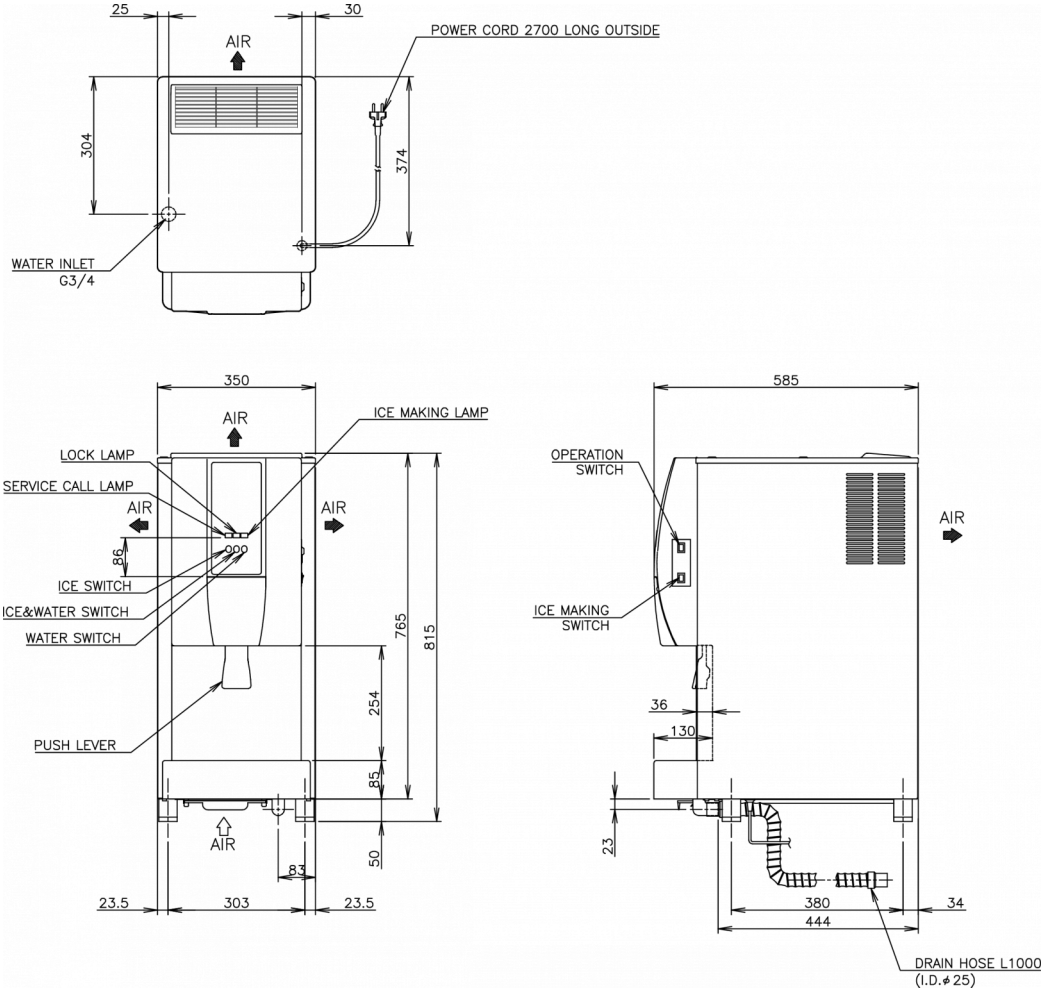

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di raffreddamento	Alimentazione	Consumo elettrico	Protezione del circuito elettrico	Emissione calore (AT 32°C, WT 21°C)	Produzione (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Produzione (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Produzione (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Consumo acqua (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Raffreddamento ad Aria	220-240V/50Hz/1ph	0,45 kW	10 Ampere	0,78 kW	125	105	85	0,125

SPECIFICHE DI TRASPORTO

Larghezza (con imballo)	Profondità (con imballo)	Altezza (con imballo)	Volume (con imballo)	Peso lordo	Larghezza	Profondità	Altezza	Altezza inclusa le gambe (minimo)	Altezza inclusi le gambe (massimo)	Peso netto
440 mm	655 mm	1.026 mm	0,296 m3	65 kg	350 mm	585 mm	765 mm	815 mm	830 mm	56 kg

Esonero da responsabilità: Abbiamo cercato di garantire che le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate al momento della pubblicazione. Hoshizaki Europe BV non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici o omissioni o per qualsiasi interpretazione errata delle informazioni all'interno della pubblicazione e si riserva il diritto di modificare le stesse senza preavviso.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Paesi di esportazione sales.ex@hoshizaki-europe.com
Altri paesi sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com