





SOFTCOOKER LIGHT

cottura a bassa temperatura
low temperature cooking

- Semplice e intuitivo, ideale per un primo approccio alla cottura in sottovuoto
- Display a Led di facile lettura
- Impostazione veloce di tempo e temperatura
- Circolatore a mezzo ventola motorizzata
- ideale fino a 20 lt acqua

- Simple and intuitive, ideal for initial approach to vacuum cooking
- Easy-to-read LED display
- Fast setting of time and temperature
- Circulator via motorised fan
- ideal up to 20 l of water

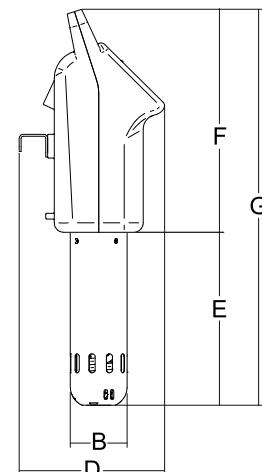

					A	B	C	D	E	F	G	
watt												kg
Softcooker Light	1.200	1ph	°C	lt	mm	1.2						